

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

8 kW Номинальная тепловая мощность 84 % Коэфициент полезного действия Диаметр дымохода 200 mm

Минимальная тяга при номинальной 12 Pa тепловой мощности

257 °C Температура горения Объемный поток продуктов сгорания 6 g/s Эмиссия СО продуктов сгорания (при 13 % O_2) 0,0868 % Пыль в продуктах сгорания (при 13 % О₂) 18 mg/Nm³

Средний расход древесины в час 2,7 kg/h

Вид топлива древесина (дубовые полена) Bec

184 kg



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


Стекло



750 x 468 mm

Топка из аккумулирующего материала CARCON

- 1. Днище переднее
- 2. Днище заднее
- 3. Задняя стенка
- 4. Стенка правая
- 5. Стенка левая
- 6. Дефлектор
- 7. Чугунная решетка
- **8.** Зольник

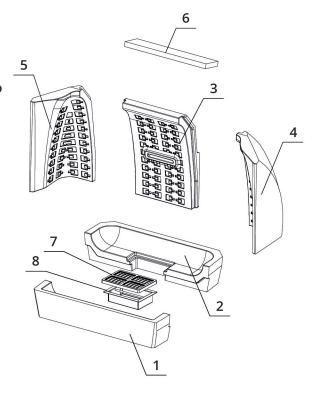

BeF Royal 8


BImSchV

15a

ČSN EN



ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

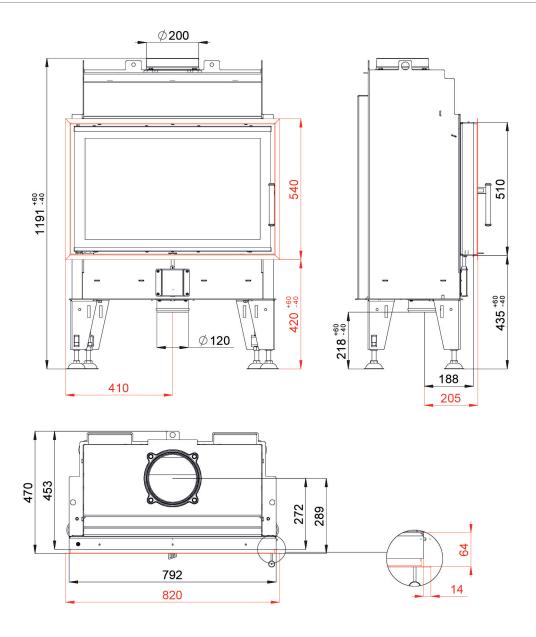



BlmSchV Stufe 2

15a B - VG **ČSN EN** 13229